
HIDRAM
AMARRES HIDRONEUMÁTICOS S.A.

MODELO KS

PLATO DE 2 GARRAS DE GRAN APERTURA DENTADO

2 JAWS POWER CHUCK WITH LARGE RUN AND SERRATIONS

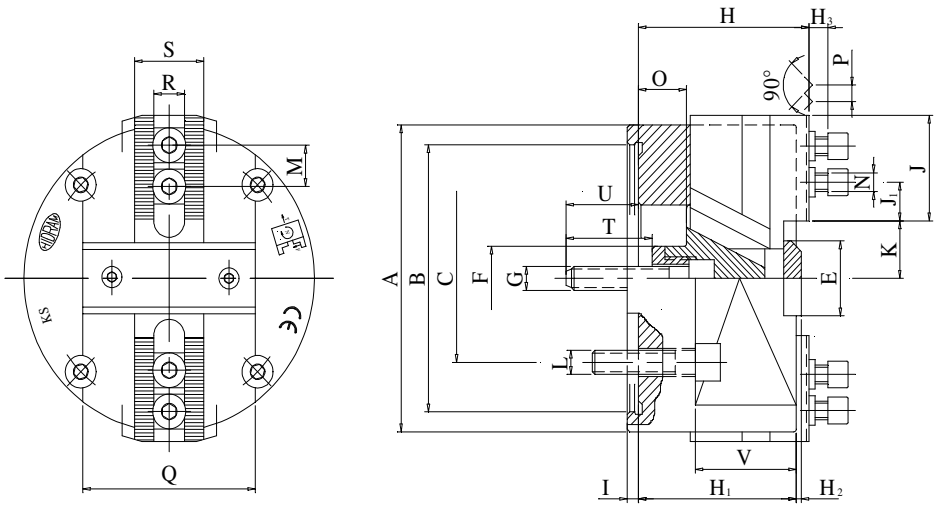

MODELO	KS	160	200	250	315	400
REFERENCIA		022160	022200	022250	022315	022400
Diámetro exterior	A	160	200	250	315	400
	B H6	140	170	220	220	300
	C	104,8	133,4	171,4	171,4	235
	E	38	45	40	40	46
	F	42	48	48	48	52
	G	M16	M22	M24	M24	M24
	H±0,1	90	99	102	105	114
	H1	80	90	95	97	105
	H2	2	4	4	4	4
	H3	10	12	12	12	16
	I	6	6	6	6	6
	J	54	68,5	89	129,5	169
	J1 mín	9	9	12	12	18
K	K máx	31	38,5	34,5	34,5	37,5
	K mín	20	24,5	20,5	20,5	23,5
	L	M10	M12	M16	M16	M20
	L1	15	20	30	30	35
	M	19,5	25	25	25	32
	N	M12	M16	M16	M16	M18
	O	25	30	30	30	30
	P	1/16"	1/16"	1/16"	1/16"	3/32"
	Q	95	120	120	125	150
	R H7	17	21	21	21	25
	S	38	45	45	45	60
	T	66	56	56	58	58
U	U máx	82	78	79	82	84
	U mín	57	48	49	52	54
	V	55	60	70	70	75
GARRA	Blanda	GB-16	GB-21	GB-25	GB-25	GB-50
	Dura	-	-	-	-	-
Peso	Kg	9	16,4	22,4	36,5	57
Máx R.P.M.		3500	3000	2500	2200	2000
Máx.fuerza accionamiento	Kg	2600	4200	4500	4500	6200
Máx fuerza del plato	Kg	3100	6000	6600	6600	9500
Cilindro Neumático	NVC	150	200	250	300	300
Cilindro Hidráulico	HVC	105	130	150	150	200
Momento de inercia	Kgm²	0,04	0,12	0,28	0,67	1,95