

HIDRAM
AMARRES HIDRONEUMÁTICOS S.A.

MODELO KSC

PLATO DE 2 GARRAS DE GRAN APERTURA CON CHAVETA EN CRUZ

2 JAWS POWER CHUCK WITH LARGE RUN AND CROSS CLAMPING

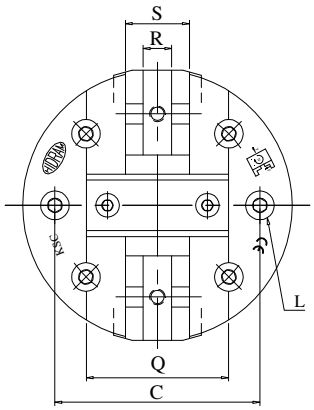

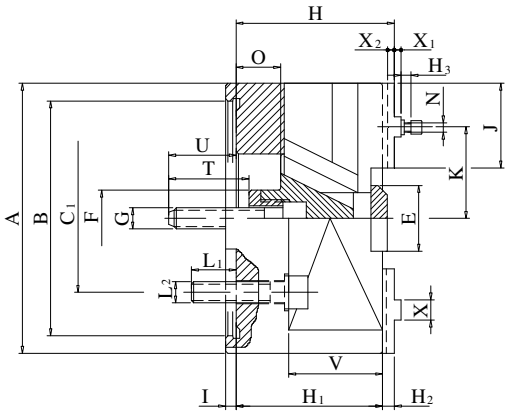

MODELO	KSC	100	125	160	250	315
REFERENCIA		024100	024125	024160	024250	024315
Diámetro exterior	A	100	125	160	250	315
	B H6	92	115	140	220	220
	C	78	92	---	---	---
	C1	---	---	140.8	171.4	171.4
	E	28	30	38	40	110
	F	23	23	42	48	48
	G	M16	M16	M16	M24	M24
	H±0,1	65	74	86	102	113
	H1	61	68	80	95	108
	H2	2	2	2	4	4.5
	H3	10	10	12	16	16
	I	6	6	6	6	6
	J	29.5	39	55	89	75
K	K máx	33	39	53	69.5	124
	K mín	24.5	29	41.5	55.5	95.1
	L2	M10	M12	M10	M16	M16
	L1	20	20	30	30	35
	N	M10	M12	M16	2x M12	2x M12
	O	18	22	25	30	50
	Xh6	12	16	18	14	14
	X1	4	4	5	4.5	4.5
	X2	4	4	4	4.5	4.5
	Q	60	70	95	120	0
	R H7	12	14	18	14	14
	S	25	32	38	45	45
	T	40	40	66	55	55
U	U máx	54	56	82	79	63
	U mín	36	34	57	49.2	13
	V	42	46	55	70	0
GARRA	Blanda	GBC-10	GBC-12	GBC-16	---	---
	Dura	-	-	-	-	-
Peso	Kg	3	4.7	9.2	25	62
Máx R.P.M.		4500	4000	3500	2200	2000
Máx.fuerza accionamiento	Kg	900	1300	1600	4500	6200
Máx fuerza del plato	Kg	1600	2000	2600	6600	9500
Cilindro Neumático	NVC	105	130	150	200	250
Cilindro Hidráulico	HVC	85	85	105	130	150
Momento de inercia	Kgm²	0,01	0,018	0,04	0,67	1,95