

HIDRAM
AMARRES HIDRONEUMÁTICOS S.A.

MODELO KSC-T


PLATO DE 2 GARRAS CON GRAN PASO DE BARRA

2 JAWS POWER CHUCK WITH LARGE THROUGH HOLE

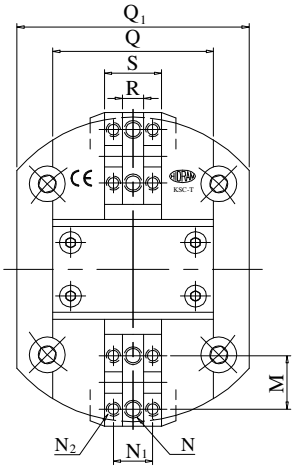

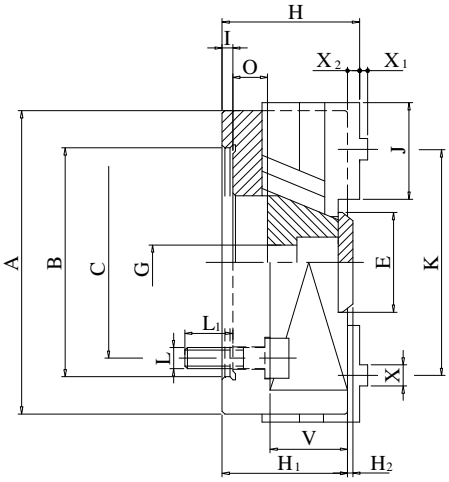

MODELO KSC-T/80
MODELO KSC-T/108

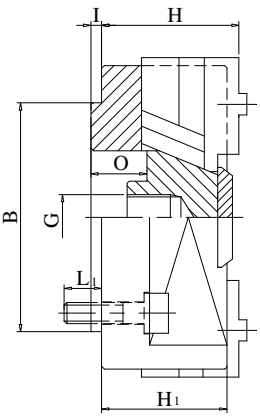

MODELO	KSC-T	80	108	140	170	200	250
REFERENCIA		025080	025108	025140	025170	025200	025250
Diámetro exterior	A	80	108	140	170	200	250
	B H7	50 h7	70 h7	75	90	150	150
	C	60	90	104,8	133,4	171,4	171,4
	E H7	30	40	52	57	40	40
	G	M8	M14 x 1,5	15	15	19	19
	H±0,1	42	52,5	64	69	82	98
	H1	38	47,5	58	63	78	93
	H2	1	1,5	4	1	2,5	3
	I	4	4	4	4	5	5
	J	21,5	30	41	51	64	90
K	K máx	59	85	109	126,5	130	140
	K mín	51,5	70	89	106	100	110
	L	M6	M8	M10	M12	M16	M16
	L1	12	15	15	20	30	30
	M	-	20	25	30	40	40
	N	M6	M6	M8	M10	M12	M12
	N1	-	-	-	-	30	30
	N2	-	-	-	-	M8	M8
	O	12	17	22	23	26	32
	Q	-	65	82	90	110	110
	Q1	56	96	118	130	160	160
	R H7	8	10	12	12	14	14
	S	16	30	30	32	45	45
	V	-	30	36	40	52	60
	X h6	10	10	12	12	14	14
	X1	3	3	4	4	5	5
	X2	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
GARRA	Blanda	GBC-10	GBC-11	GBC-14	GBC-17	GBC-20	GBC-20
	Dura	-	-	-	-	-	-
Peso	Kg	1,5	2,5	4,6	7	11,1	17
Máx R.P.M.		5000	4400	3800	3400	3000	2500
Máx.fuerza accionamiento	Kg	700	900	1100	1500	1800	4000
Máx fuerza del plato	Kg	1245	1600	2000	2300	2600	6000
Cilindro Neumático	NVC	85	105	130	150	150	200
Cilindro Hidráulico	HVC	85	85	85	85	105	130