


MODELO NVC

CILINDRO BASE NEUMÁTICO SIN PASO DE BARRA, VALVULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE CARRERA

PNEUMATIC CYLINDER WITHOUT THROUGH HOLE, SECURITY VALVES AND STROKE CONTROL

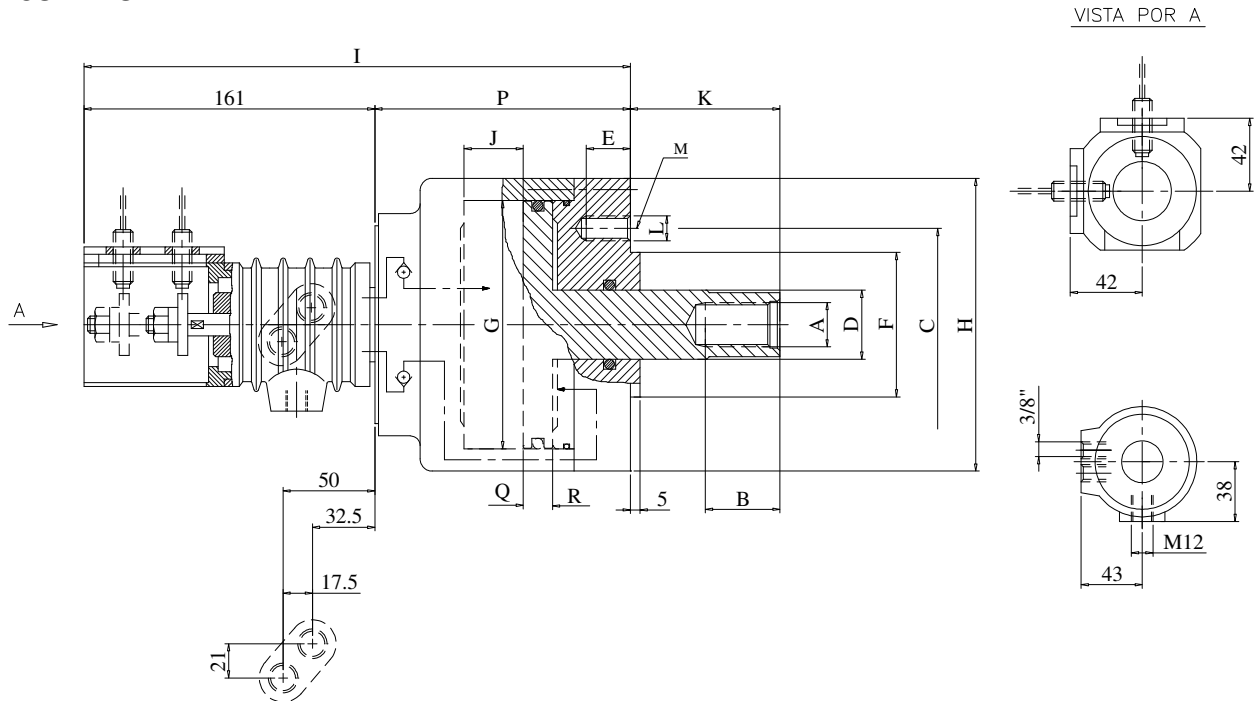

MODELO	NVC	85-32	105-32	130-32	150-32	200-40	250-40	250-50	300-400	
REFERENCIA		115085	115105	115130	115150	115200	115250	115250-50	115300	
	A	M12	M12	M16	M16	M24	M24	M24	M24	
	B	30	28	35	35	40	40	40	40	
	C	80	80	105	145	145	170	170	170	
	D	25	25	25	35	35	35	35	35	
	E	20	25	25	20	25	25	25	25	
	F H6	50	50	80	95	95	125	125	125	
	G	85	105	130	150	200	250	250	300	
	H	117	135	158	185	245	298	298	345	
	I	227	227	230	230	239	239	264	239	
	J	32	32	32	32	40	40	50	40	
	K	K mín	31	57	47	42	47	47	37	47
		K máx	63	89	79	74	87	87	87	87
	L	M10	M10	M12	M16	M16	M16	M16	M16	
	M	3 x 120°	3 x 120°	3 x 120°	4 x 90°	4 x 90°	6 x 60°	6 x 60°	6 x 60°	
	P	137	137	140	140	149	149	159	149	
Superficie émbolo cm ²	Q	56,7	86,6	132,7	176,7	314,1	490,8	490,8	706,8	
	R	51,8	81,7	123,1	167,1	301,6	481	481	697,2	
Fuerza a 7 Atm	daN	362	572	862	1170	2110	3367	3367	4880	
Máx R.P.M.		5000	5000	4500	4000	3500	4000	4000	3200	
Volumen por doble carrera	Lts	0,32	0,51	0,79	1,1	2,42	2,9	3	5,5	
Momento de Inercia	Kgm ²	0,008	0,01	0,032	0,06	0,1	0,11	0,12	0,2	