
HIDRAM
AMARRES HIDRONEUMÁTICOS S.A.

MODELO KTPG

PLATO DE 3 GARRAS CON GRAN PASO DE BARRA

3 JAWS POWER CHUCK WITH LARGE THROUGH-HOLE

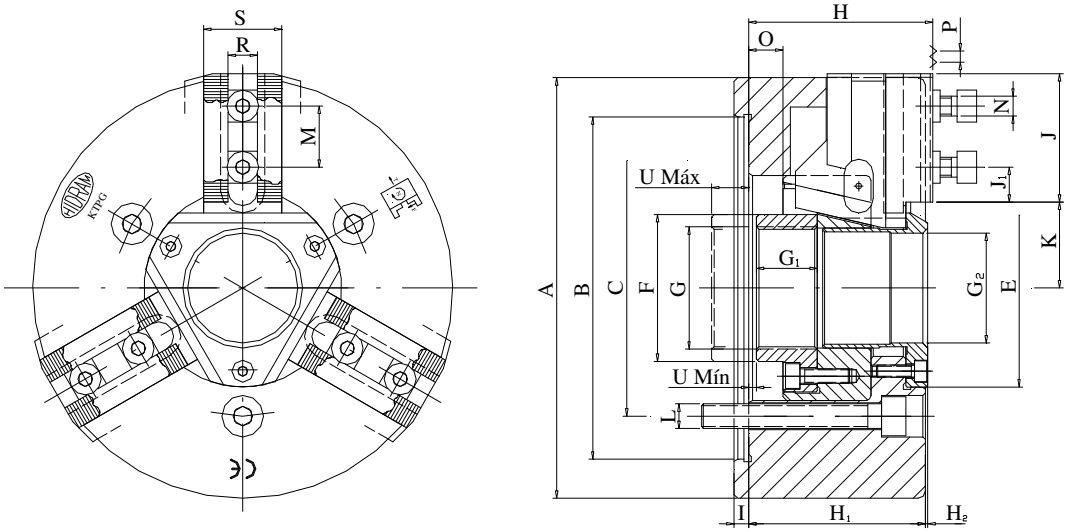

MODELO	KTPG	210-66	254-81	263-88	315-110	380-172
REFERENCIA		030210	030254	030263	030315	030380
Diámetro exterior	A	210	254	263	315	380
	B H6	170	220	229	229	360
	C	133.4	171.4	180.4	202.4	320
	E	100	118	128	150	212
	F	79	97	106	128	203
	G	M74x1.5	M90x1.5	M92x2	M114x2	M185x3
	G_1	27	28	25	25	29
	G_2	66	81	88	110	172
	H	86	95	95	95	126
	H_1	83	93	93	93	121
	H_2	0	0	0	0	5.2
	I	6	6	6	6	6
	J	59	73	71	84	88
	J_1 Min	9	12	12	12	12
K	Kmáx	47	56.5	63.3	73.3	104.6
	Kmín	43	51.5	58.3	68.3	99.5
	L	M12	M16	M16	M16	M18
	M	19.5	25	25	25	25
	N	M12	M16	M16	M16	M16
	O	19	19	19	19	19
	P	1/16h"x90º	1/16h"x90º	1/16h"x90º	1/16h"x90º	1/16h"x90º
	R H7	17	21	21	21	21
	S	38	45	45	45	50
U	U máx	10	12	36	25	25
	U mín	-9	-7	17	6	6
GARRA	Blanda	GB-21	GB-25	GB-25	GB-25	GB-25
	Dura	GD-21	GD-25	GD-25	GD-25	GD-25
Peso	Kg	18	28	34	49	86
Máx R.P.M	min^{-1}	5000	4000	3000	2700	2500
Máx. fuerza acc.	daN	4000	5500	6000	7000	7000
Máx. fuerza del plato	daN	9000	13500	14000	14600	14600
Cilindro Neumático	NVC	200	250	300	300	300
Cilindro Hidráulico	HVC	130	150	200	250	250
Cilindro Hidráulico	HPVC	65	82	90	110	200
Momento de inercia	Kgm^2	0.09	0.2	0.34	0.71	1.85